

## Monteringsanvisning lysthus:

### Dette er hva som ligger med i pakken på en hytte 9 M2 ( 17 m2 i parentes )

6 stk impregneret bunnsviller (8 stk)  
5 stk veggseksjoner med vindu - ( Plasser det som kan åpnes den rett imot døra for gjennomtrekk)  
1 stk veggseksjon med dobbelt dør montert inn  
12 stk hjørnekasser, skal sitte på utsiden mellom to vegger ( 16 stk )  
6 stk overligger lange, skal ligge oppe på veggene med sporet opp ( 8 stk )  
6 stk hjørneklosser til innsiden skal sitte mellom overliggerne ( 8 stk )  
6 stk hjørnelister innvendig ( 8 stk )  
6 stk like takseksjoner ( 7 stk )  
6 stk innerlister lange ( 8 stk ) - ( skal gå fra overligger og mot toppen av pipe )  
6 stk remser med singel ( 8 stk ) - ( skal ligger overlapp mellom takseksjonene)  
2 stk dørhåndtak  
1 stk takhatt med singel  
1 stk grill med grillrist, 2 runde kokeanordninger, bord  
1 stk pipe med pipehatt  
1 stk pipe/røyhette som er to delt som må skrues sammen  
Takpapp rull som skal ligger over takseksjonene  
1 pose pappspik til å feste taksingel  
1 eske/pose skruer 5x60  
1 eske/pose skruer 6x80  
1 eske/pose skruer til listverk rundt vinduer og dører  
2 stk lange benk planker ( 3 stk ) - ( disse skal benkene hvile på, se skisse for montering )  
4 stk korte avstands planker ( 6 stk ) - ( disse skal støtte mellom benk plankene og veggen. )  
4 stk benkeplater  
3 stk benkeplater  
3 stk benkeplater  
2 stk støttebein med hengsler ( skal brukes til oppslagsbenkene)  
Kjettinger til å feste pipen med  
Plåtskruer til å skru sammen pipehatt og pipe  
Diverse lister som skal brukes rundt døra på innsiden

### Tips som er viktig å merke seg.

Forbor til alle skruer hull ellers kan materialene sprekke.

Kontroller at diagonalen og målene stemmer under montering.

Skaff deg en boks med småskruer 4x45 , 40 stk til montering av diverse lister

Silikon og isolasjon til å tette avvik og isolerer rundt dører/vinduer.

Fundament til grillhytte. Husk isolasjon når man støper slik at man slipper telehiv.

Forankring er noe man må vurdere på steder i landet hvor det er værhardt.

Det kan enkelt gjøres ved vinkeljern som støpes ned i sålen eller skrues fast i treplatingen og veggene.

**HUSK Å LEGGE INN RØR TIL LUFTING TIL GRILLEN 10 cm i diameter fra 2 sider.**

Utvending bør man behandle hytta snarest med treolje, beis , tjærebeis eller lignende.

**Lykke til...**

1. Skru sammen de impregnerte bunnsvillene bruk 5x60 skruer. Husk rør til friskluft under grillen.



2. Monter veggene, start med den midt i mot inngangen. Sjekk at diagonalen stemmer på veggene her. 3760 på 9 m2 og 4910 på 17 m2.



3. Monter på hjørne kassene. Disse må skrues på veggen fra hver side. Bruk 5x60 skruer 4-6 stykker. Sjekk at vegg og hjørnekasse er i samme høyde



4. Monter på toppsvill , her skal taket ligge nedi sporet. Festet med 4 stk 6x80 fra overkant og ned i veggseksjon. Overliggerern skal flykte med vegggen på innsiden. Tips! Skru sammen alle svillene først før disse justeres og skrues fra toppen og ned i vegggen.



5. Monter hjørneklosser med 2 stk 5 x60  
Monter hjørnelister med 6 stk 5x60  
Sørg for at innerlisten ligger helt oppunder hjørneklossen



**Du skal nå ha en hytte som ser slik ut...**



6. Monter takseksjonen , start med den midt i mot inngangs døra  
Støtt den opp med matrialen som ligger vedlagt som skal brukes til benkene  
Fest to sammen først og monter på de andre før du skrur alle sammen  
Festes med 5-6 stk 5x 60 skruer



7. Sett på lange innerlister  
Festet med 6 stk 5x60



8. Sett på lister rundt vinduene innvendig og rundt døra. Skum eller legg i isolasjon.



9. Monter de lange benke planker 2x3" og de korte mellom benkeplanke og veggen ( bruk 6x80)  
( Høyde benk ca 45-50 cm over gulvet.



10. Skru i benker 6x80 skruer, se skisse








11. Monter på remsler med singel.  
Disse kuttes på lengder på 248 cm hver.  
Du legger dem slik at de kommer under takhetten  
og at du kan brette dem og feste dem på  
undersiden av taket.

12. Skru taket fast fra undersiden med  
3 stk 6x80.



13. Monter på takhatten i kryssfiner og singel.  
Legges kun på nedpå taket.  
Pipehatten skrues sammen ned i takhatten .

14. Montering av røykhette. Kan være lurt å forbore et lite hull.

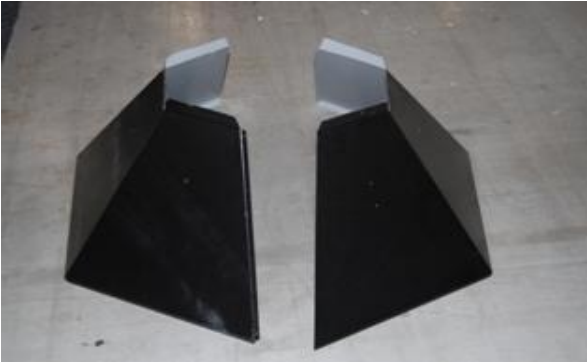

15. Montering av pipe/røykhette



16. Fest pipen/røykhetten i taket med kjetting. Reguleres slik at man kan sitte og se de som sitter på andre siden av hytta under røykhetten.



17. Montering av understell grill



18. Montering av oppslagbord



19. Montering av dørhåndtak.



20. Legg på gulvseksjonen, monter oppslagsbenken og monter opp grill med bord



21. Skisse på hytta med mål.

